INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. SOSTITUZIONE INFISSI
CODICE PROGETTO: 10.7.1A - FESR PON - PU - 2020 – 232
Asse II - Infrastrutture per l'Istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1

INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

Il Settore Lavori Pubblici informa che, il Comune di Andria è stato destinatario di un contributo finanziario di € 670.000,00 a valere sul Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell'Obiettivo specifico 10.7 – "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e fruibilità degli ambienti scolastici"(FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici". Con Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 17.11.2020, ha approvato gli elaborati progettuali relativi agli "Interventi di Adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado nel comune di Andria - 1° stralcio (opere edili) e 2° stralcio (sostituzione di infissi)".


Le scuole oggetto d'interventi di edilizia leggera e di adeguamento impiantistico, rientranti nel presente Progetto Esecutivo - 2° stralcio " Sostituzione infissi" per un importo complessivo pari a di **€ 341.000,00**, sono di seguito elencate:**.**
Le scuole interessate dai suddetti lavori sono state:

- Istituto Comprensivo "Vittorio Emanuele III- Dante Alighieri"
  1. **Scuola Secondaria di I° grado "Dante Alighieri"**
- Istituto Comprensivo "Don Bosco-Manzoni"
  2. **Scuola Primaria *"G. Rodari"***

Per le suddette scuole, gli interventi eseguiti consistono nella sostituzione degli attuali infissi ad anta delle aule didattiche, con infissi a scorrimento parallelo, per un'ottimizzazione degli spazi, in modo che gli alunni possano usufruire di tutta la superficie utile delle aule, ottimizzare la disposizione dei banchi e conseguire un maggiore distanziamento sociale.
Gli infissi installati sono in allumino verniciati con colori RAL, ferramenta di chiusura a nastro con più punti di chiusura, accessori cerniere e cremonese in tinta, il tutto con telaio a taglio termico, completi di vetro camera Basso Emissivo con Gas Argon e canalina Warm Edge. Le vetrate sono composte principalmente da due ante apribili scorrevoli in linea. Gli infissi esposi a sud, sono completi di frangisole regolabili per meglio contrastare l'effetto dell'irraggiamento

solare durante le ore di lezione in modo che gli alunni non debbano avere la necessità di allontanarsi con i banchi dalle aree più prossime alle finestre

CONFRONTO TRA LA DISTRIBUZIONE DEI BANCHI NELLE AULE CON LA PRESENZA DI INFISSI AD ANTA APRIBILE ED INFISSI DI TIPO SCORREVOLE

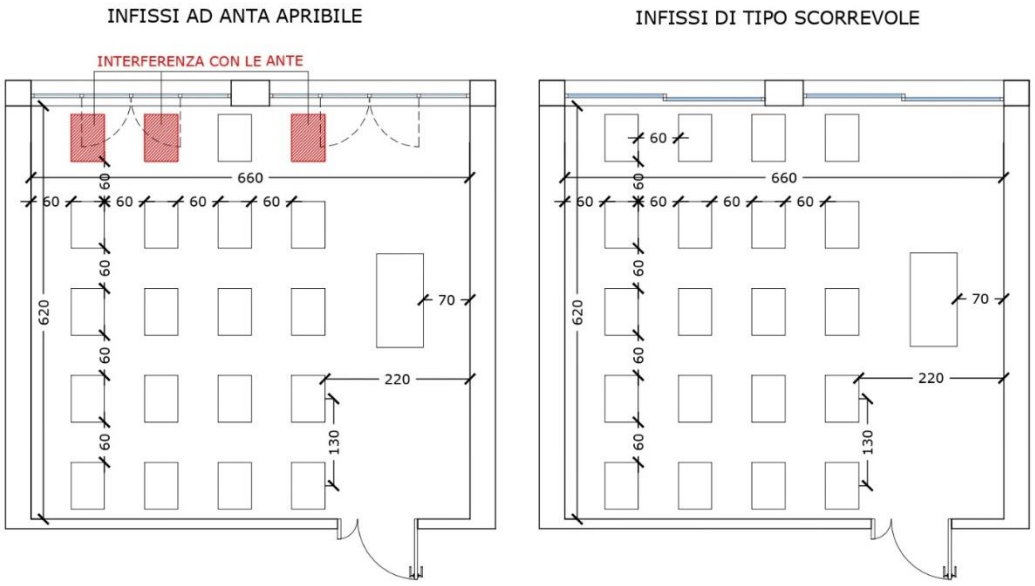

L’appalto è stato curato dal Servizio Lavori Pubblici del Comune ed i servizi di ingegneria ed architettura sono stati svolti dalla società TEKNE s.r.l.